


# 亚克力系グッズデータ入稿について ※透明アクリルの裏から印刷をする場合

## ①データのレイヤー分けについて

イラストレーターでご入稿をお願いします。(データごとにレイヤー分け)




完成イメージ  
※右記情報をレイヤー分けしてください。

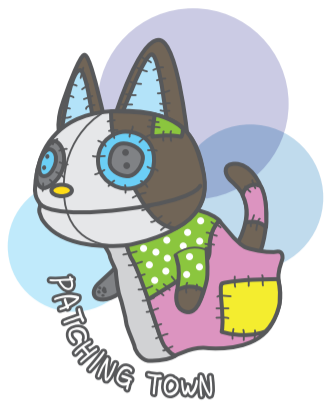

A: カラー版  
(印刷デザイン)



B: 白版  
スミで作成  
Aから0.1mm~0.2mm  
内側にオフセットしてください。  
(白版のはみ出し防止の為)

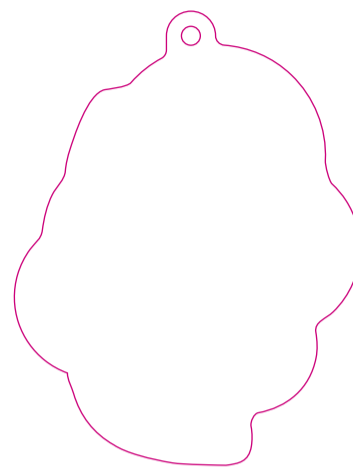

C: カットライン  
線の中心を  
レーザーカット  
します



D: 透明指示  
透明部分をわかる  
ようにするため  
指示をお願いします

## ②データ作成時の注意点

カラー版から1mm以上のフチを付けてください



透明部分をグレーで指示してください。

カラー版に白版をつけないと半透明な印刷になります

白版を指定した部分はカラー版がくっきりと見えます。  
(通常、カラー版には白版をつけます)



割れなどの原因になるため  
カットラインは鋭角にしないようご注意ください。

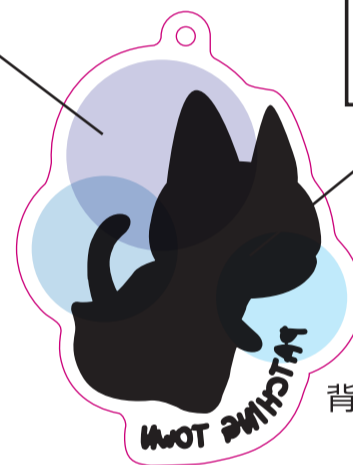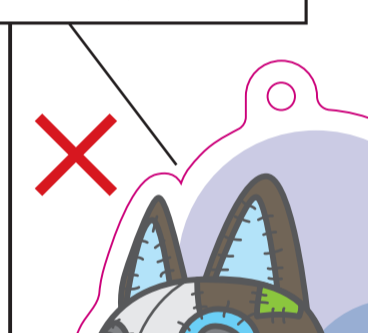


背面からの図

### 白版注意点

- ・カラー版からはみ出す可能性がありますので、0.1mm~0.2mmオフセットしてください。
- ・白版はパスデータでお願いします。画像データの場合はご相談ください。

## ③裏面印刷について

裏面にも印刷することが可能です。  
ロゴやコピーライトなどを入れる事ができます。

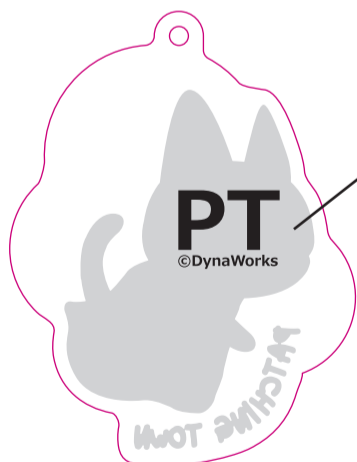


裏面に印刷を入れる場合には、データを反転させ、基本的には白版の上に配置してください。表から見たときに透ける場合がありますので、影響の少ない場所をお勧めいたします。

## ④ヘッド部分について

ボールチェーンなどを通す為、2.5mm以上の穴をお勧めします。

2mmのフチが必要ですので、この場合ヘッドの直径は6.5mmになります。

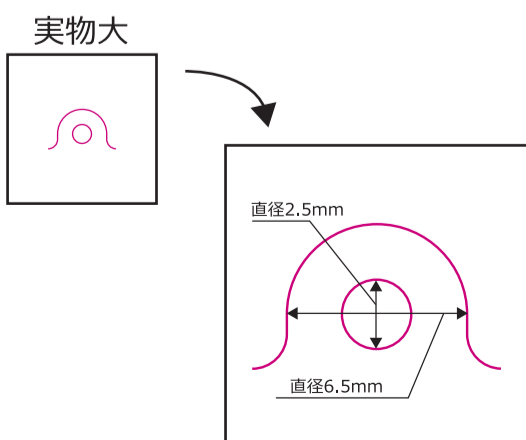

## ⑤データのご入稿について

仕上がりイメージ確認の為、データは「aiデータ」と「jpgデータ」の両方を入稿してください。



## ⑥その他の印刷方法

表から印刷や、表、裏両方から印刷する両面印刷など方法によって表現が変わります。アクリルも透明だけでなく、白、黒、カラーアクリルもございます。